
KVM-D650/6

10 kutuplu 600 rpm-50Hz
10 poles 600 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

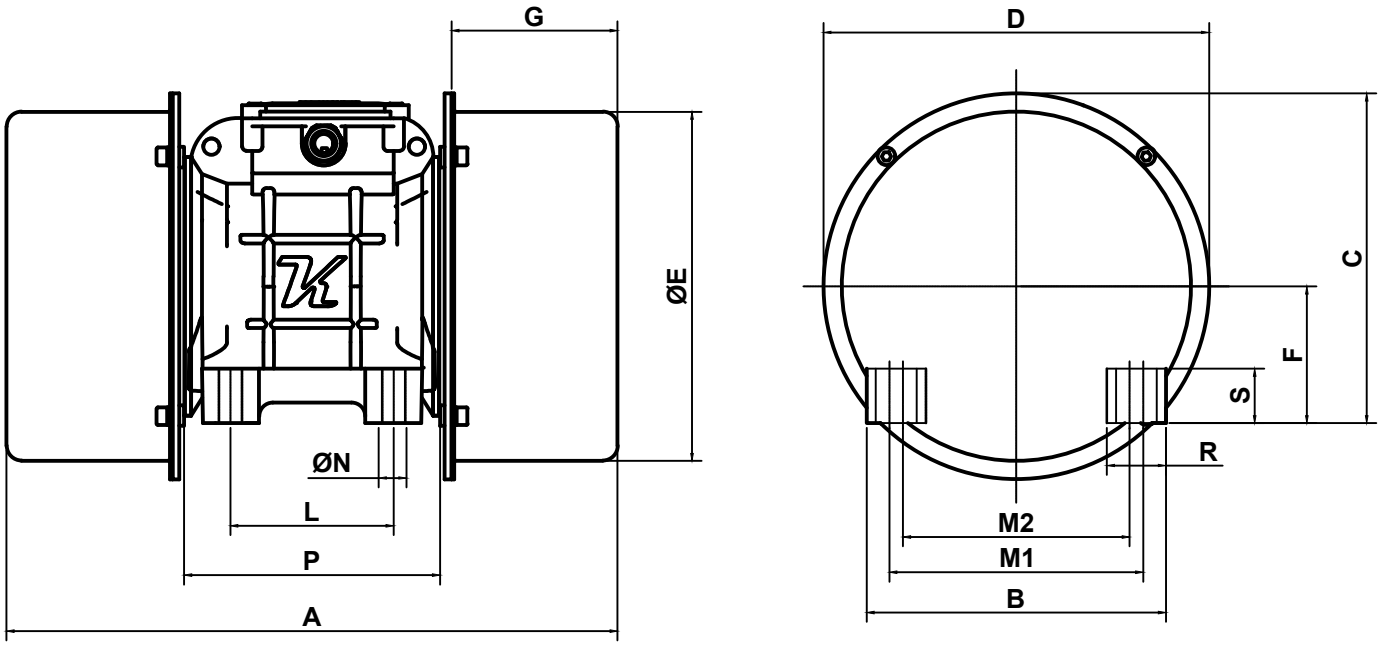

GENEL BOYUTLAR/OVERALL DIMENSIONS (mm)													
A	B	C	D	E	F	G	L	Holes Number	M	ØN	P	R	S
449	220	235	283.5	256.5	100.5	122	120	4	170-180	17	187	50	40

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
608 Kgf/5.96KN	1512.4	600	51

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
0.30	400	1.5	3	0.74	4.2

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
4	S1	F	40°C

Sertifikasyon Certification		TARİH : 21.04.2026
CE EAC Ex	II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66	

www.kem-p.com