
KVM-FU1550/15-EC

4 kutuplu 1500 rpm-50Hz
4 poles 1500 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

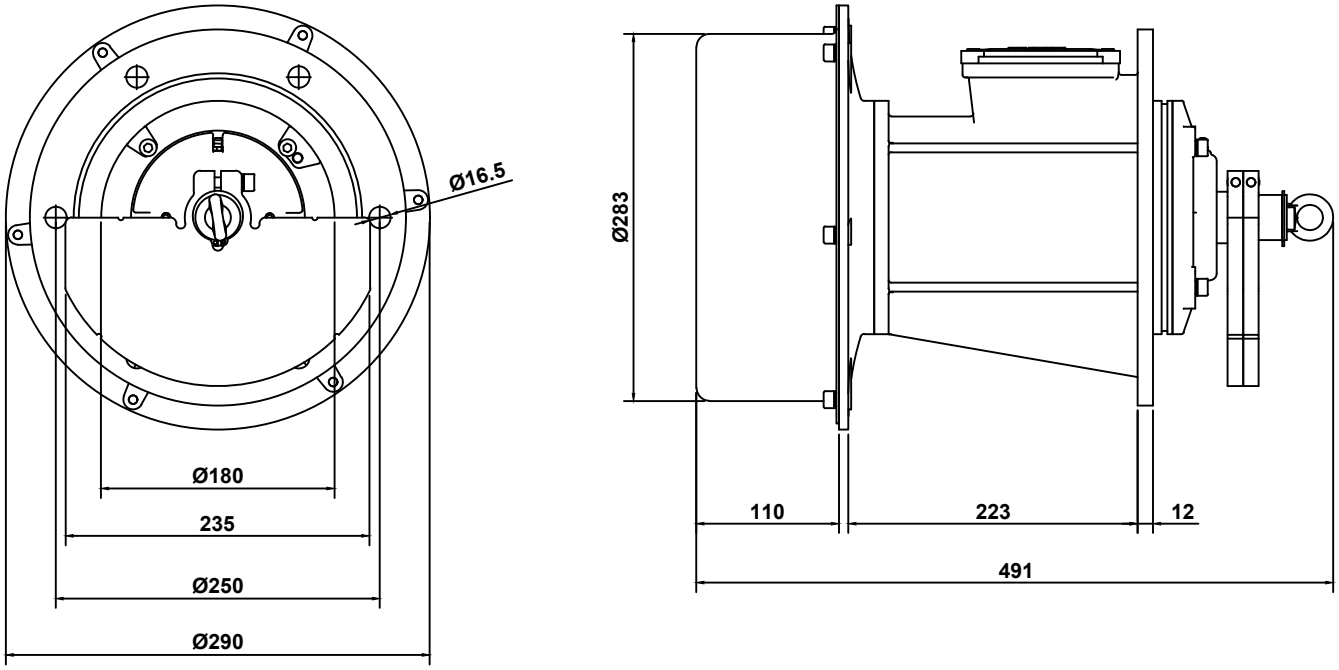

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
1030 Kgf/10.10kN	409.93	1500	50

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
1.35	400	2.36	3	0.86	8.40

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
6	S1	F	40°C

Sertifikasyon
Certification

II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

TARİH : 21.04.2026