
KVM-M90/15

4 kutuplu 1500 rpm-50Hz
4 poles 1500 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

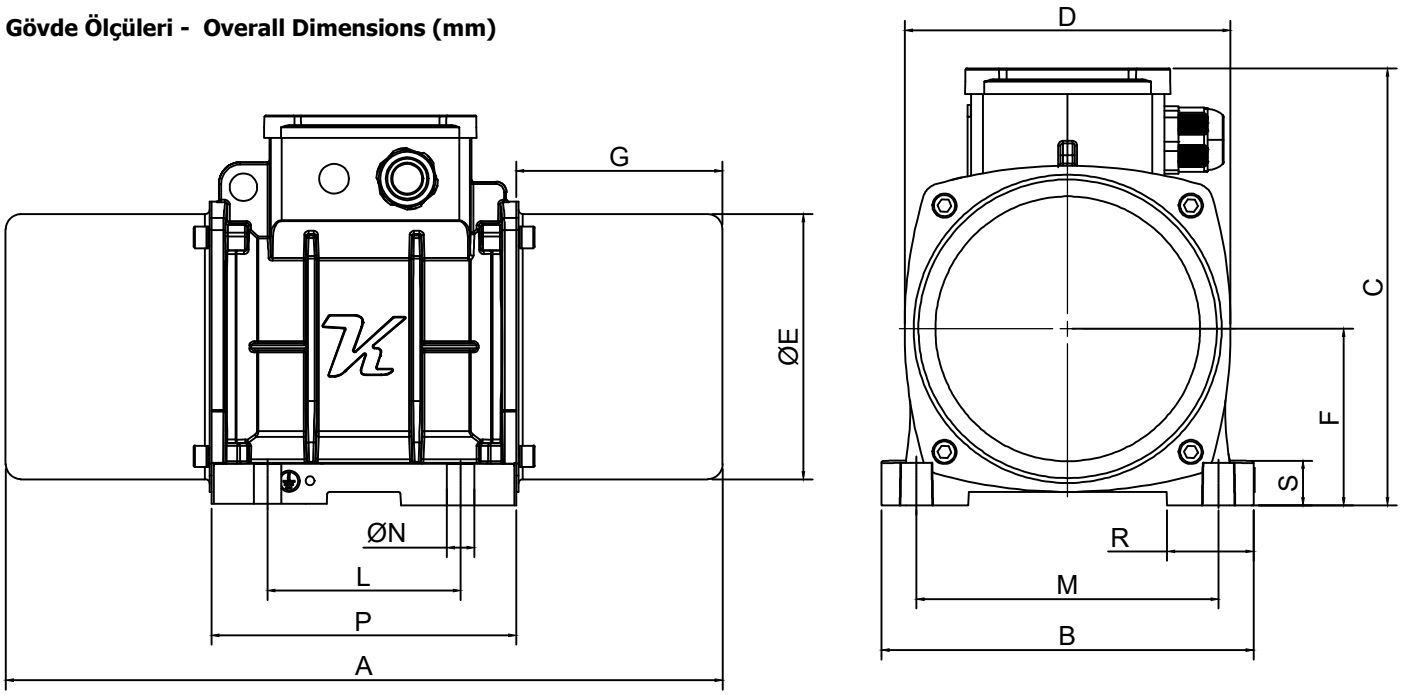

GENEL BOYUTLAR/OVERALL DIMENSIONS (mm)													
A	B	C	D	E	F	G	L	Holes Number	M	ØN	P	R	S
291	**154**	**180**	**135**	**123**	**73**	**74.5**	**90**	**4**	**125**	**13.5**	**142**	**36**	**18.5**

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	**(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)**	**Devir Rpm**	**Ağırlık Weight (kg)**
84 Kgf/0.82KN	**33.43**	**1500**	**9.5**

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
0.25	**230▲**	**1.55**	**1**	**0.76**	**5.12**

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
4	**S1**	**F**	**40°C**

Sertifikasyon Certification CE EAC Ex II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

TARİH : 21.04.2026