
KVM-PV25

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

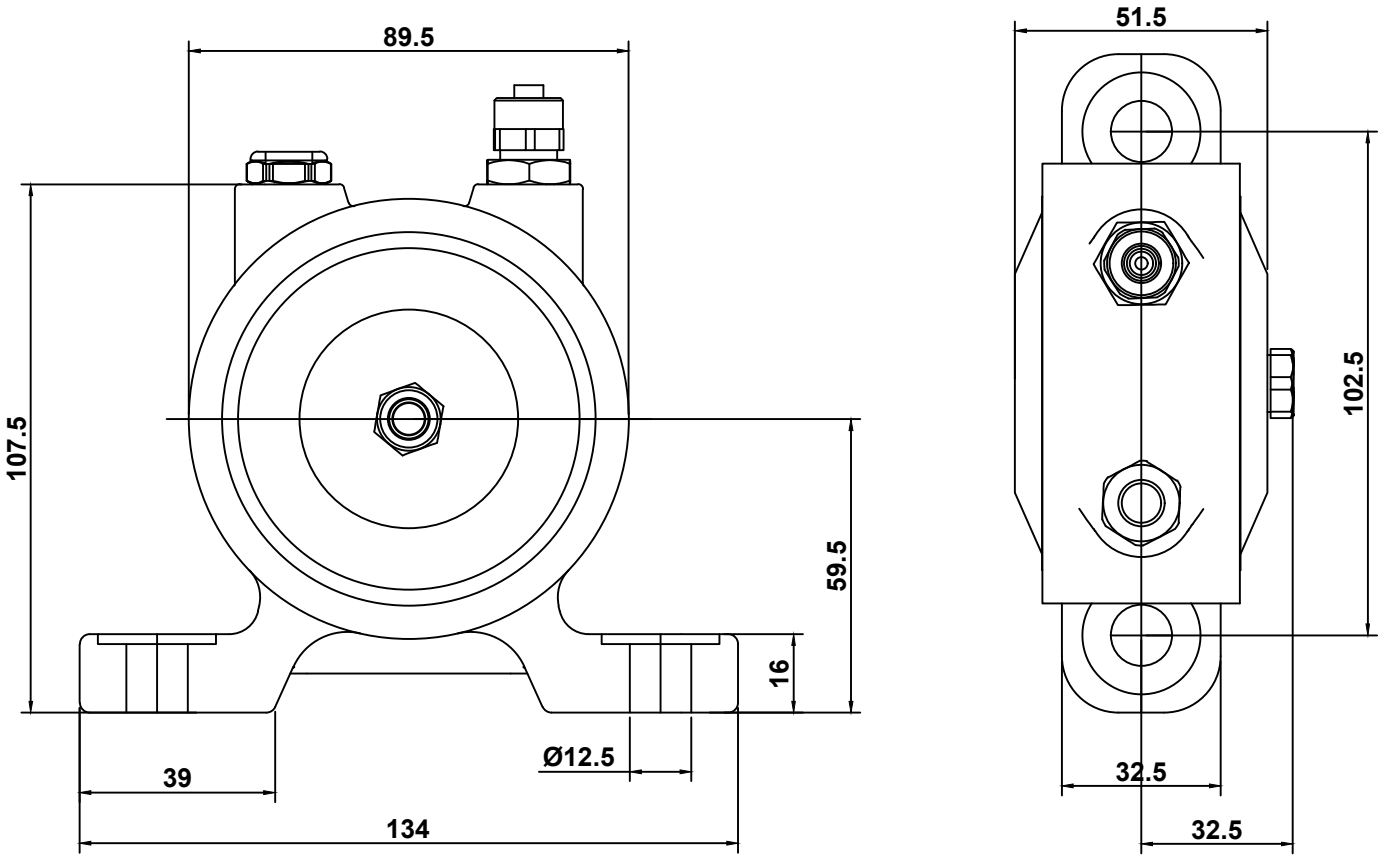

Model Type	Devir-Santrüfüj Kuvveti-Hava Tüketimi Rotations Per Munite-Centrifugal Force-Air Consumption															Ağırlık Weight
	4 bar			5 bar			6 bar			7 bar			8 bar			
	rpm [rpm]	S.K [kg/f]	Hava Cons. [m³/1]	rpm [rpm]	S.K [kg/f]	Hava Cons. [m³/1]	rpm [rpm]	S.K [kg/f]	Hava Cons. [m³/1]	rpm [rpm]	S.K [kg/f]	Hava Cons. [m³/1]	rpm [rpm]	S.K [kg/f]	Hava Cons. [m³/1]	[Kg]
PV25	6600	69	0.4	7200	82	0.54	7900	98	0.64	8500	114	0.71	9000	128	0.86	1.9

Sertifikasyon Certification CE EAC Ex II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

TARİH : 21.04.2026