
# KVM11500/15

4 kutuplu 1500 rpm-50Hz
4 poles 1500 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

**Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)**

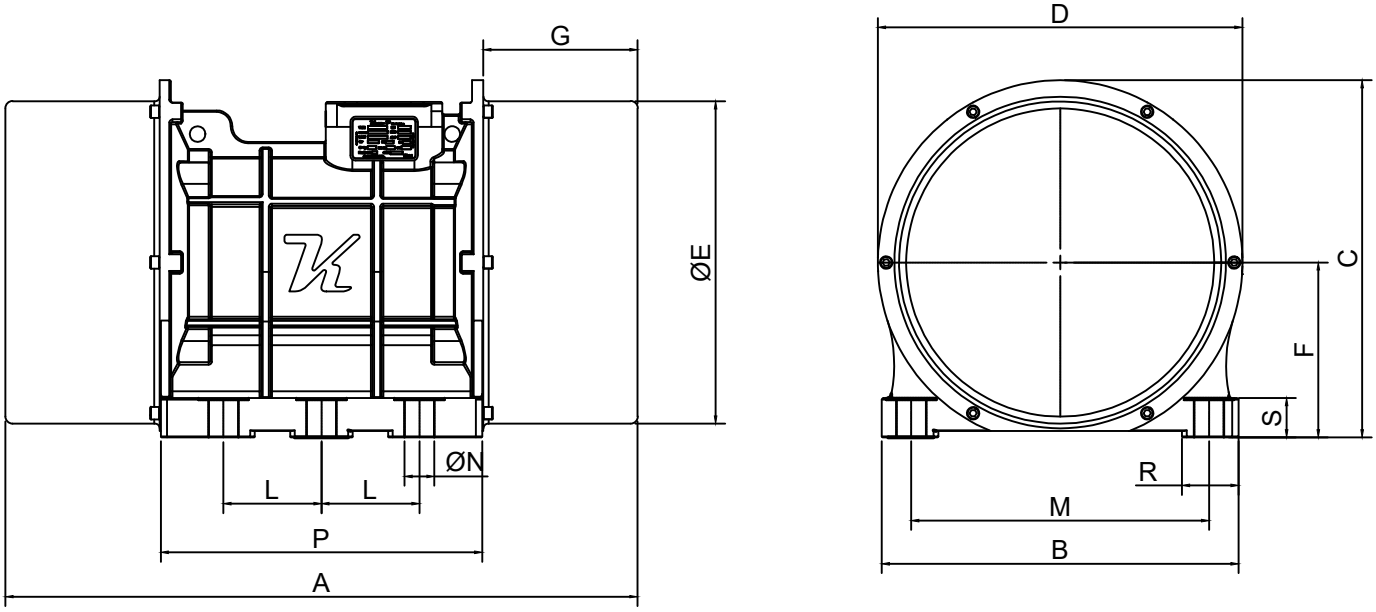


| GENEL BOYUTLAR/OVERALL DIMENSIONS (mm) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | L | Holes Number | M | ØN | P | R | S |
| 751 | 455 | 428 | 465 | 411 | 223 | 170.5 | 125x2 | 6 | 380 | 38 | 410 | 72 | 50 |

| TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS | | | |
|---|---|---|---|
| **Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)** | **(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)** | **Devir Rpm** | **Ağırlık Weight (kg)** |
| 11444 Kgf/112.2kN | 4554.6 | 1500 | 330 |

**(*) Working moment = 2x static moment**

| Giriş Gücü Input Power (kW) | Giriş Voltajı Input Voltage (V) | Giriş Akımı Input Current (A) | Faz Phase | Verim Efficiency | Başlangıç Akımı Starting Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 400 | 14 | 3 | 0.86 | 98 |

| Montaj deliği Holles number | Çalışma Aralığı Serv. | Koruma Sınıfı Safety Class | Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature |
|---|---|---|---|
| 6 | S1 | 120 | 40 |

Sertifikasyon Certification CE EAC Ex II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

TARİH : 21.04.2026