

KVM13500/10

6 kutuplu 1000 rpm-50Hz
6 poles 1000 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

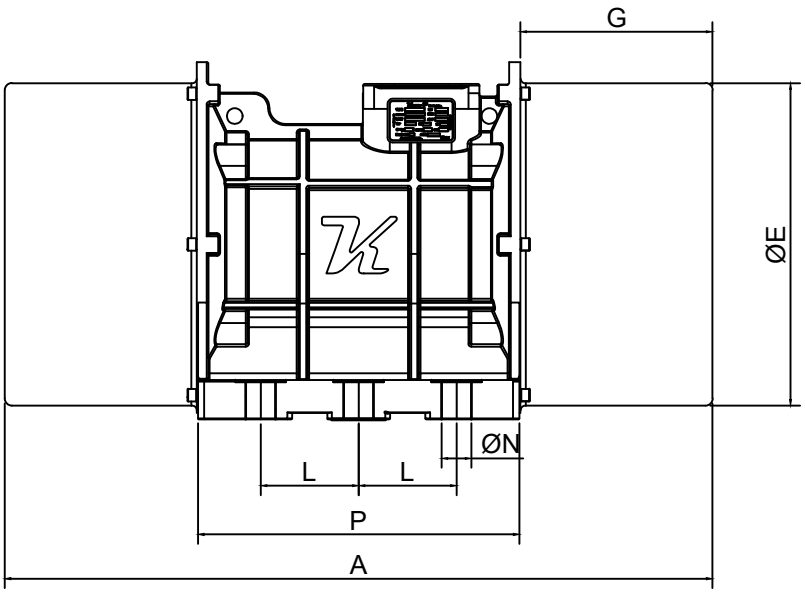

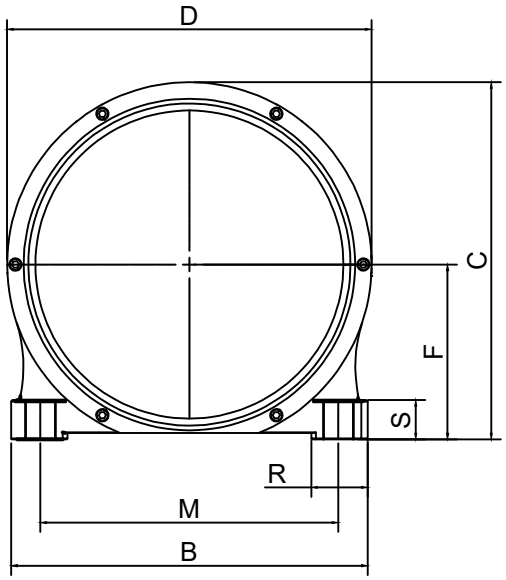

GENEL BOYUTLAR/OVERALL DIMENSIONS (mm)													
A	B	C	D	E	F	G	L	Holes Number	M	ØN	P	R	S
903	455	428	465	411	223	246.5	125x2	6	380	38	410	72	50

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	**(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)**	**Devir Rpm**	**Ağırlık Weight (kg)**
13788 Kgf/135.2kN	12349.3	1000	480

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
10.8	400Δ	18.9	3	0.82	160

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
6	S1	120	40

Sertifikasyon Certification		TARİH : 21.04.2026
CE EAC Ex	II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66	

www.kem-p.com