
KVM20500/10

6 kutuplu 1000 rpm-50Hz
6 poles 1000 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

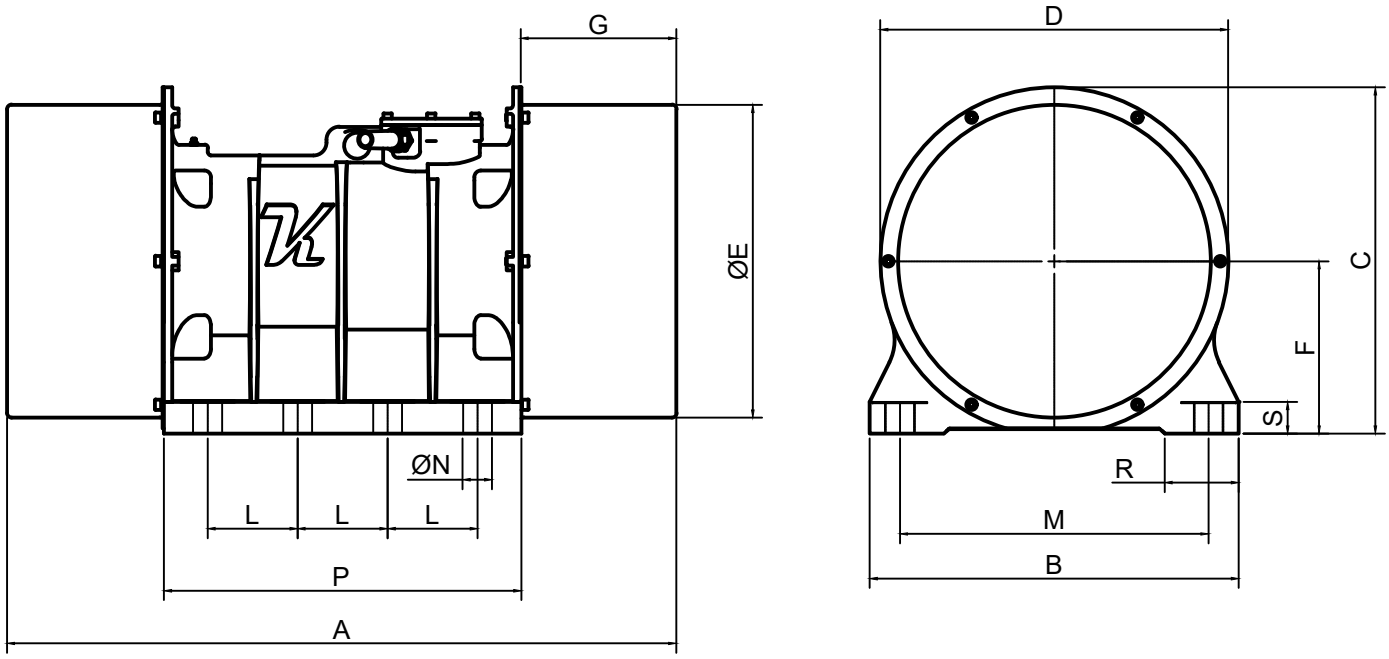

GENEL BOYUTLAR/OVERALL DIMENSIONS (mm)													
A	B	C	D	E	F	G	L	Holes Number	M	ØN	P	R	S
1038	574	538.5	541	486	268	244	140x3	8	480	45	550	115	50

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	**(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)**	**Devir Rpm**	**Ağırlık Weight (kg)**
20949 Kgf/205.5kN	18763.1	1000	670

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
19	400	26.5	3	0.74	225

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
8	S1	120	40

Sertifikasyon Certification	CE EAC Ex II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66	TARİH :	21.04.2026