
KVM7500/15 | 4 kutuplu 1500 rpm-50Hz
4 poles 1500 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

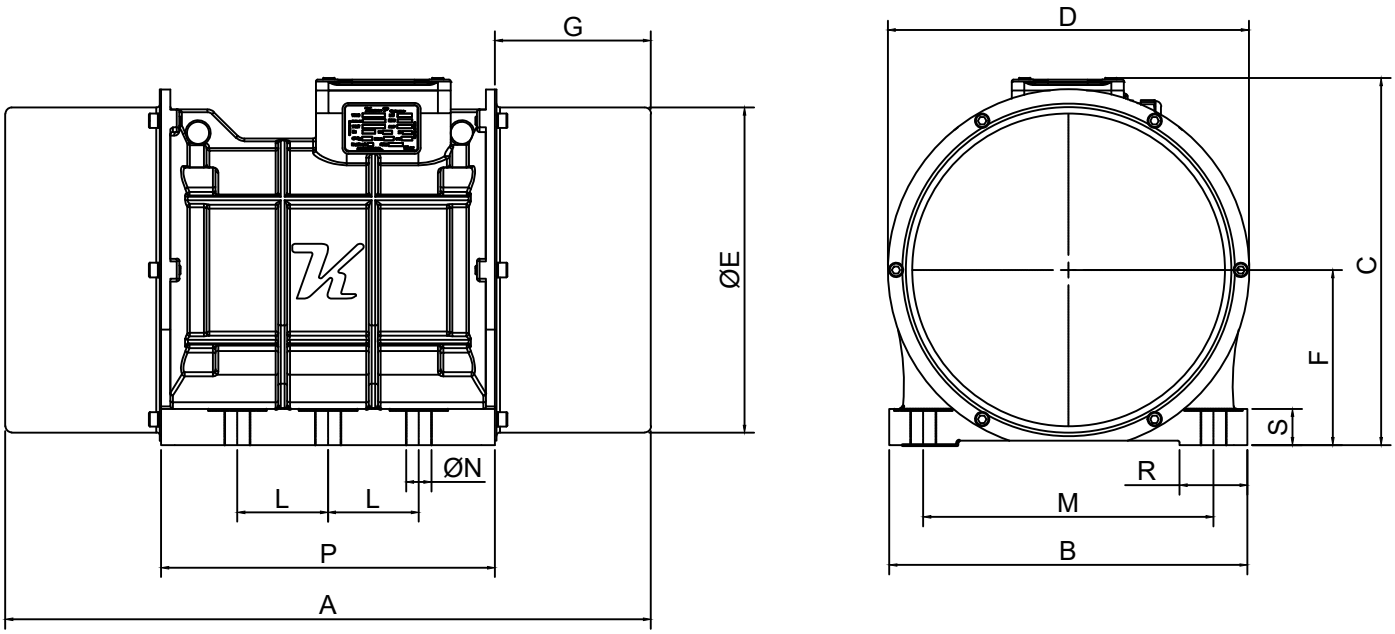

GENEL BOYUTLAR/OVERALL DIMENSIONS (mm)													
A	B	C	D	E	F	G	L	Holes Number	M	ØN	P	R	S
721	395	403	398	358.5	193	174.5	100x2	6	320	28	372	75	40

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	**(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)**	**Devir Rpm**	**Ağırlık Weight (kg)**
7640 Kgf/74.94kN	3040.6	1500	290

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
6.2	400	11	3	0.86	77

Montaj deliği Holles number	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
6	S1	120	40

Sertifikasyon Certification		TARİH : 21.04.2026
CE EAC Ex II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66		