
MV-6T

3 FAZ 380V 3000 rpm-50Hz
3 PHASE 380V 3000 rpm-50Hz

Kem-P VIBRATION MOTORS

Gövde Ölçüleri - Overall Dimensions (mm)

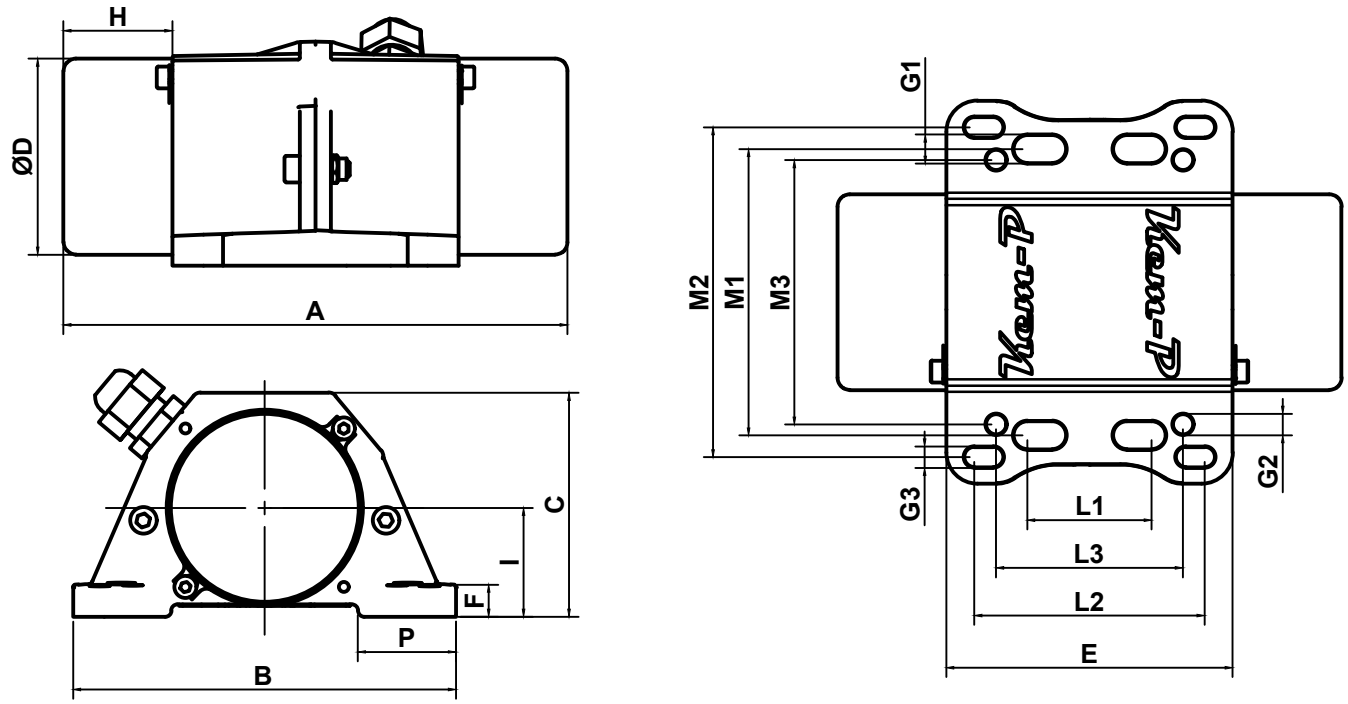

GENEL BOYUTLAR/OVERALL DIMENSIONS (mm)											
A	B	C	D	E	F	G1/G2/G3	H	I	L1/L2/L3	M1/M2/M3	P
198	123	72	63	92	10	9/6,5/6,5	53	35	40:24/74:62/60	92/106/85	31,5

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DRAWINGS			
Santrifüj Kuvveti Centrifugal Force (Kgf / KN)	(*) Statik Moment Statical Moment (kgmm)	Devir Rpm	Ağırlık Weight (kg)
62 Kgf/0.56kN	6.32	3000	2.5

(*) Working moment = 2x static moment

Giriş Gücü Input Power (kW)	Giriş Voltajı Input Voltage (V)	Giriş Akımı Input Current (A)	Faz Phase	Verim Efficiency	Başlangıç Akımı Starting Current (A)
0.052	400	0.19	3	0.82	0.26

Kablo Rekoru Cable Grande	Çalışma Aralığı Serv.	Koruma Sınıfı Safety Class	Ortam Sıcaklığı Ambient Temparature
M15x1.5	S1	F	40°C

Sertifikasyon
Certification
CE EAC Ex II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

TARİH : 21.04.2026